

DPF CLEANER & REGENERATOR

RENGÖR & UNDERHÅLL

#491 DPF CLEANER & REGENERATOR rengör och underhåller funktionen av dieselpartikelfiltret. Sänker markant antändningstemperaturen på sot och rengör kontinuerlig partikelfiltret under drift, som ofta blir igensatta vid kort- eller stadskörningar.

TILLSATS FÖR DIESEL

DPF Cleaner & Regenerator är ett tillsatsmedel för diesel, baserad på nanopartiklar av ceriumoxid och fungerar som en katalysator vid fordonets egen regenereringsintervall (rengöring) av partikelfiltret samt förbränningslinjen.

ANTÄNDNINGSTEMPERATUR

DPF Cleaner & Regenerator sänker markant antändningstemperaturen på sot som ansamlats i partikelfiltret, vilket optimerar förbränning av ackumulerat sot under drift.

KONTINUERLIG FÖRBRÄNNING

Vid tillsättning i tanken kommer förbränning av ackumulerat sot i partikelfiltret att ske vid ca +220°C som är en normal temperatur i ett partikelfilter vid stadskörning istället för +400°C som behövs för att regenerering ska fungera.

REN FÖRBRÄNNING

Kombinationen av ett rent bränslesystem, ren förbränning med lägre utsläpp av sotpartiklar kommer att städa upp och hjälpa till att hålla partikelfiltret, avgasrecirkulationssystemet (EGR) samt turboaggregatets vingar rena från avlagringar.

FÖRDELAR

- Säkerställer att regenerering fungerar och utförs vid stadstrafik och låga hastigheter
- Minskar risken för ofullständig / okontrollerad regenerering och blockering av DPF-filtret
- Minskar ansamling av sot i filtret, vilket ökar livslängden för DPF
- Minskar skadliga finpartiklar (partikel materia – PM) med 25 %
- Återställer bränsleförbrukningen upp till 8 % och motoreffekten som nedsatts p.g.a. hög sothalt i partikelfiltret
- Minskar effektivt utsläpp som kolväten (HC) och kolmonoxid (CO)
- Problemfri drift av DPF-systemet
- Utmärkt för tunga lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner med partikelfilter (DPF)

ANVÄNDNING

För användning i dieselmotorer med DPF, speciellt för fordon som kör mycket i stadstrafik.

DOSERING

Doseras var 3:e till var 4:e tankning. 1 liter till 170 till 240 liter diesel.



Färg : Ljusgul

Lukt : Karaktäristisk

Densitet : 0,795 kg/liter

Dosering : 1:170 - 1:240

Förpackning : 5 liter

payback
LUBRICANTS


Payback AB, Företagsvägen 3

SE-91135 Vännäsby

Tel: 0935-20700

Sweden@payback.se

www.payback.se

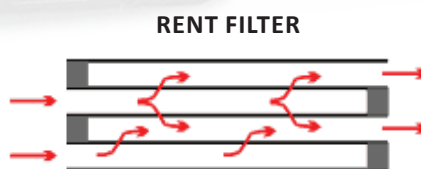

491